

405A

Kraftig luftdrevnen vakuumenthet med dobbelt beholder.




Dobbelt beholdersystem, utviklet for fjerning av industrielt avfall. Denne kraftige støvsugeren er utstyrt med en silo og filterbeholder for fjerning av industrielt avfall. Spesielle svingbare låsehjul er dimensjonert for å øke mobiliteten og gjøre håndteringen av tunge laster lett. Siloen er utformet slik at det innsamlede materialet slippes over rister eller renner for sentral innsamling av materialer. Enheten kan utstyres med en justerbar motveiktsventil og holder for utslipp i poser. Modellen har spor for gaffeltruckhåndtering.

- Silo pre-separator med manuell utløpsventil
- Gaffeltruckhåndtering.
- Solid trallesystem med store hjul for ujevnt underlag.

Produktnavn	405A
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Vekt (kg)	119
Hose diameter (mm)	51



405A


Bilde	Navn på datablad	Slangetype ¹	Hose length (m)	Model
	405A -NE52 med gulvrensjøringsutstyr	PVC	7,5	42140500
	405A -NE52 med slipeplate	PU12	2	42140521

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endebeslag, distribusjonsslange	Endebeslag, innløpslange	Slangetilkobling på hjul, distribusjonsslange	Slangetilkobling på hjul, innløpslange
PVC		- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12		- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

405A

Air powered ejectors pressure / flow diagram

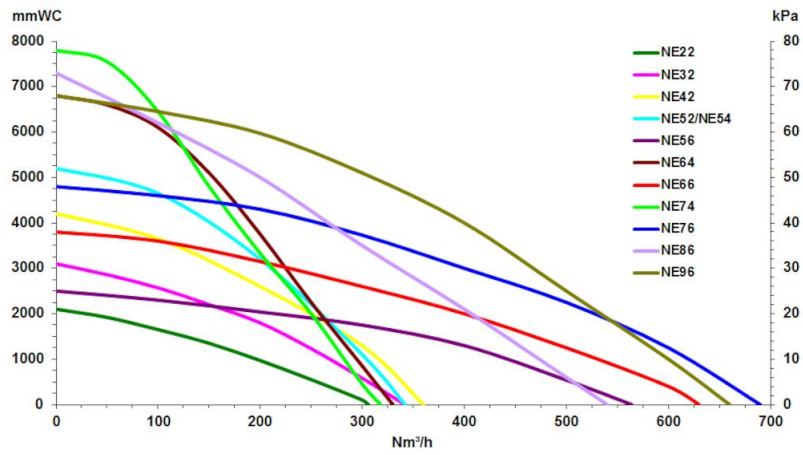

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure